

Серія Hot Spot

Побутовий водонагрівач з тепловим насосом «два в одному»



ВИСОКА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



LED СЕНСОРНИЙ
ЕКРАН



ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА



АНТИКОРОЗІЙНИЙ
ВОДЯНИЙ БАК

Модель: NE-F	20HWR2-150L	20HWR2-200L	25HWR2-250L	25HWR2-300L
• Умови тестування: Температура довкілля: (DB/WB) 20°C / 15°C; температура води з 15°C до 70°C				
Номінальна теплова потужність (кВт)	1.80	1.80	2.42	2.42
Споживча потужність (кВт)	0.47	0.47	0.62	0.62
COP (кВт/кВт)	3.82	3.82	3.88	3.88
Об'єм гарячої води (л/год.)	39.00	39.00	52.00	52.00
Робочий діапазон температур (°C)	-7 ~ 43			
Максимальна температура вихід. води (°C)	75			
Максимальна споживча потужність (кВт)	2.69	2.69	2.93	2.93
Максимальний робочий струм (А)	12.20	12.20	13.40	13.40
Мережа живлення (В/Ф/Гц)	220 ... 230В ~ 50Гц			
Функція Wi-Fi	Так			
Допоміжний електричний нагрівач (кВт)	2			
Підключення води	G1/2" (внутрішня)		G3/4" (внутрішня)	
Рівень шуму для відстані 1 м дБ (А)	≤ 52		≤ 53	
Газовий контроль	EEV			
Холодоагент	R134a			
Покриття баку	Емаль			
Об'єм водяного баку (л)	150	200	250	300
Клас водонепроникності	IPX4			
Габаритні розміри нетто (мм)	Ø570×1521	Ø570×1803	Ø640×1802	Ø640×2020

Примітка:
Наведені вище дані лише для довідки. Конкретні дані залежать від фактичного продукту.



Безумовні переваги

Водонагрівач з тепловим насосом серії Hot Spot спеціально розроблений для гарячого водопостачання. Холодне повітря, що утворюється під час нагрівання, можна використовувати для осушення, особливо у вологий сезон. Він також може реалізувати комбіноване використання електроенергії та сонячної енергії.

ЦІЛОДОВОБЕ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

ЩОДЕННА ЕКОНОМІЯ 75%

ДОПОМІЖНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ

75 °C ТЕПЛОВА ПОМПА + ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

ВБУДОВАНИЙ WIFI

МАГНІЄВИЙ АНОД

БАГАТОРАЗОВИЙ ЗАХИСТ

ВІДСУТНІСТЬ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ


ЕКОЛОГІЧНА ЧИСТА ТЕХНОЛОГІЯ

ПРОСТИЙ В УСТАНОВЦІ

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

72 ГОДИНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА

Монтажна схема

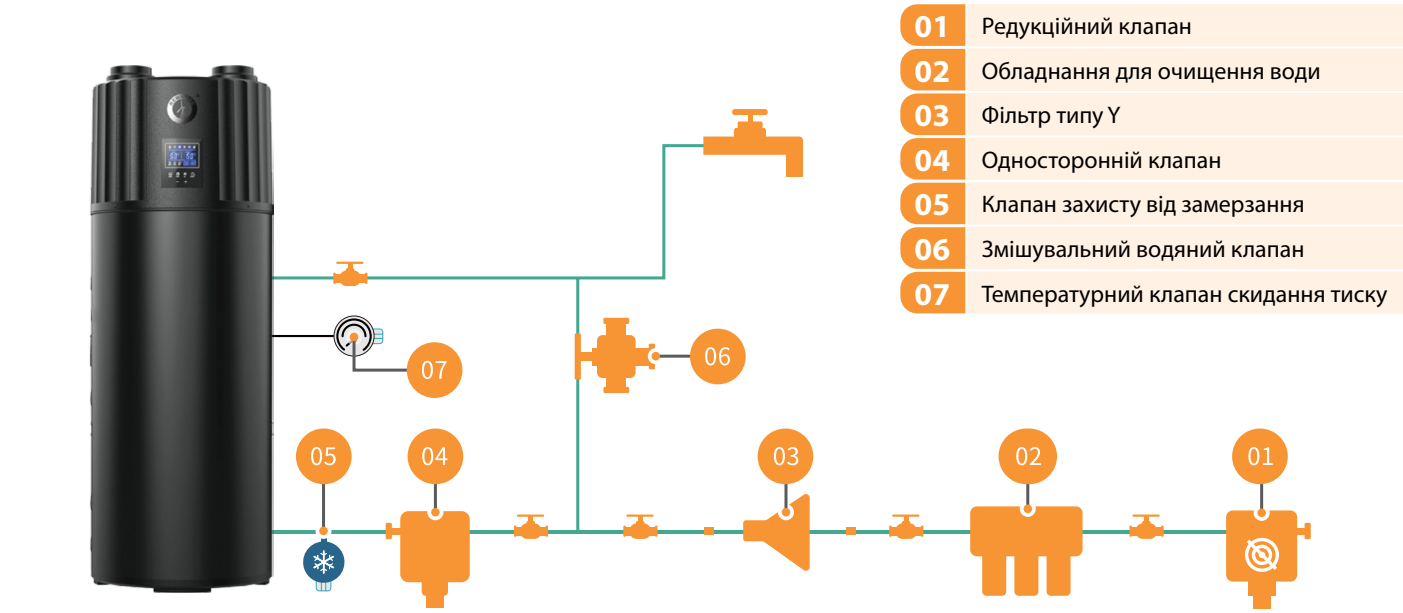

Можливі схеми встановлення

