


Серія Combi

Два баки в одному (бойлер та буфер)




Зручна конструкція водяного баку

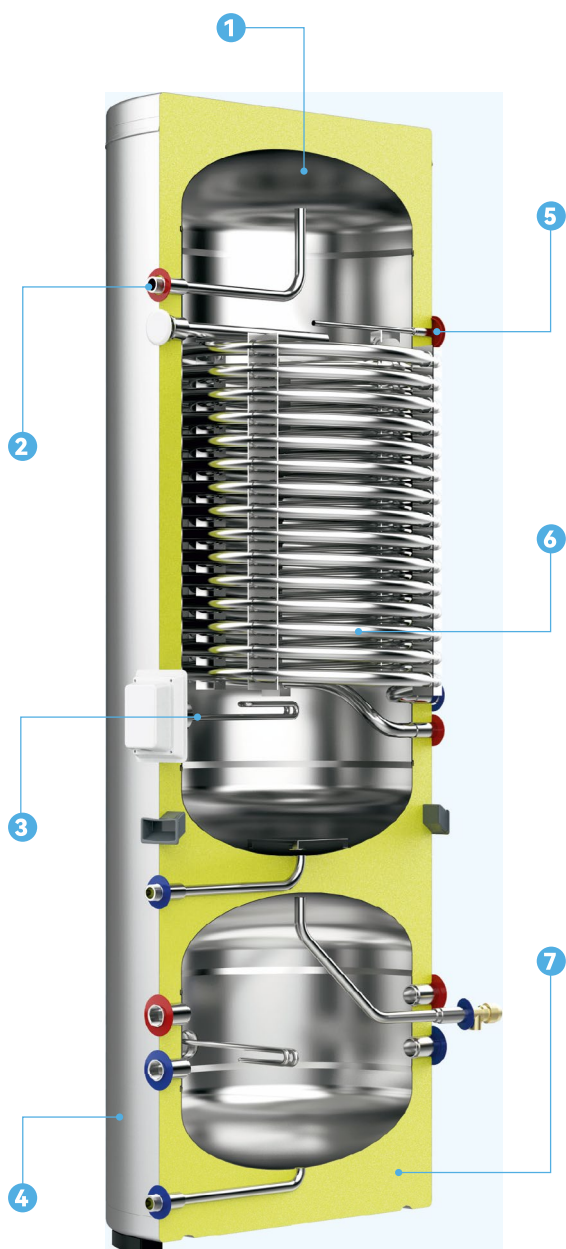

- 1 SUS316 Внутрішня частина з нержавіючої сталі
- 2 Магнієвий анод
- 3 Електронагрівач резервний
- 4 Пластина з покриттям
- 5 Датчик температури води
- 6 SUS316 Теплообмінник з нержавіючої сталі
- 7 Ізоляційний шар

Різноманітність ємностей баків

Існують різні об'єми буферної та накопичувальної ємності для побутової гарячої води. Таким чином, користувачі можуть гнучко вибирати різні резервуари відповідно до розміру будинку, потреб у опаленні та споживання води.

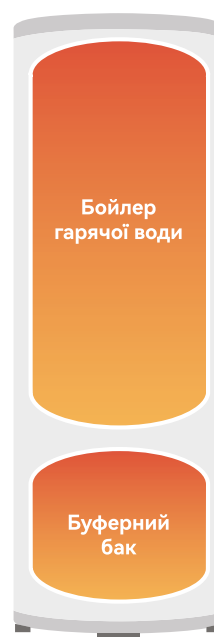

185 л	250 л	300 л
80 л	100 л	125 л
4-6 кВт	9-20 кВт	23-31 кВт

Відповідна потужність теплового насосу



Сумісність

з повітряним тепловим насосом

Резервуар для води «два в одному» можна точно поєднати з тепловим насосом для забезпечення опалення, охолодження та гарячого водопостачання всього будинку.



Простір

зберігання


Завдяки своїй вертикальній інтегрованій конструкції комбінований резервуар серії Combi економить половину займаної площі підлоги, що робить його гнучким для встановлення у вузькому місці. Крім того, це підвищує зручність монтажу водних труб та ефективність системи.





Монтаж

функціональна схема

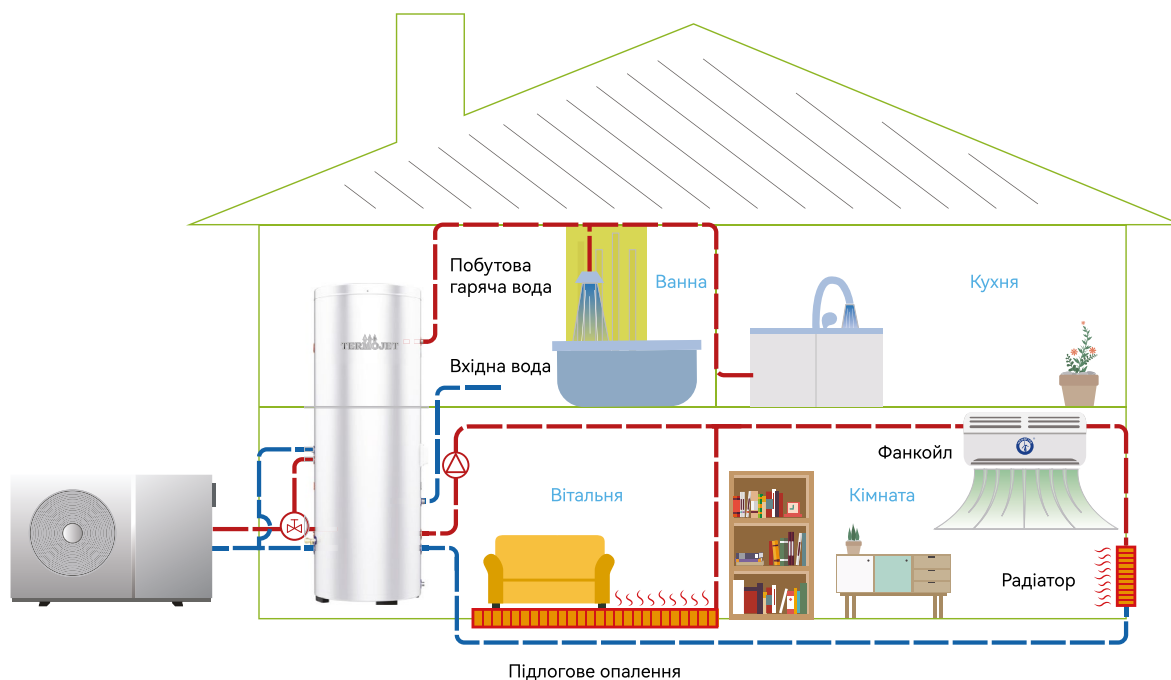

Параметри

перелік

Модель: NE-F	185 + 65WTC2	250 + 80WTC2	250 + 80WTC21	300 + 110WTC2
Артикул	52084185	52084250	52084255	52084300
Ємність бойлера гарячої води (л)	185	250	250	300
Ємність буферного баку (л)	65	80	80	110
Матеріал баку всередині	SUS304 / SUS316 (нержавіюча сталь)			
Матеріал баку ззовні	Пластина з покриттям			
Розмір теплообмінника	ф25 мм × 11 м	ф25мм × 23 м	ф25 мм × 36 м	ф25 мм × 55 м
Площа теплообміннику (м²)	0.84	1.8	2.8	4.3
Електричний нагрівач (кВт)	2			
Тип анодного захисту	Магнієвий			
Розміри нетто (Д/В/Г) (мм)	ф560 × 1870	ф650 × 1870	ф650 × 1870	ф700 × 1870

Примітка:

Наведені вище дані лише для довідки. Конкретні дані залежать від фактичного продукту.