


Криві продуктивності 6 кВт R32 EVI Повний інверторний тепловий насос для опалення та охолодження


Теплова потужність (кВт)

		75Hz		70Hz		65Hz		60Hz		55Hz		50Hz		45Hz		40Hz	
Ambient (°C) Outlet (°C)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	5	7	10	15	20	25	30	35	40
30	2.81	2.92	3.60	4.08	4.36	4.55	5.20	5.39	5.65	5.98	6.32	7.13	7.95	8.46	9.05	9.61	10.23
35	2.66	2.73	3.41	3.88	4.25	4.49	5.01	5.22	5.52	5.88	6.20	7.13	7.75	8.31	8.84	9.46	10.05
40	2.52	2.64	3.29	3.76	4.10	4.33	4.82	5.08	5.44	5.80	6.13	7.00	7.54	8.17	8.68	9.33	9.80
45	2.46	2.53	3.06	3.61	3.96	4.20	4.69	4.95	5.36	5.69	5.99	6.87	7.43	8.04	8.55	9.25	9.63
50	2.38	2.46	2.85	3.33	3.66	3.87	4.48	4.79	5.18	5.48	5.81	6.79	7.33	7.97	8.47	9.11	9.50
55	2.32	2.38	2.65	3.10	3.41	3.60	4.35	4.65	5.07	5.13	5.54	6.52	7.13	7.85	8.23	8.78	9.14
60	2.21	2.32	2.45	2.81	3.14	3.37	4.23	4.48	4.86	5.03	5.39	6.40	6.97	7.68	8.05	8.59	8.93

Capacity Curve

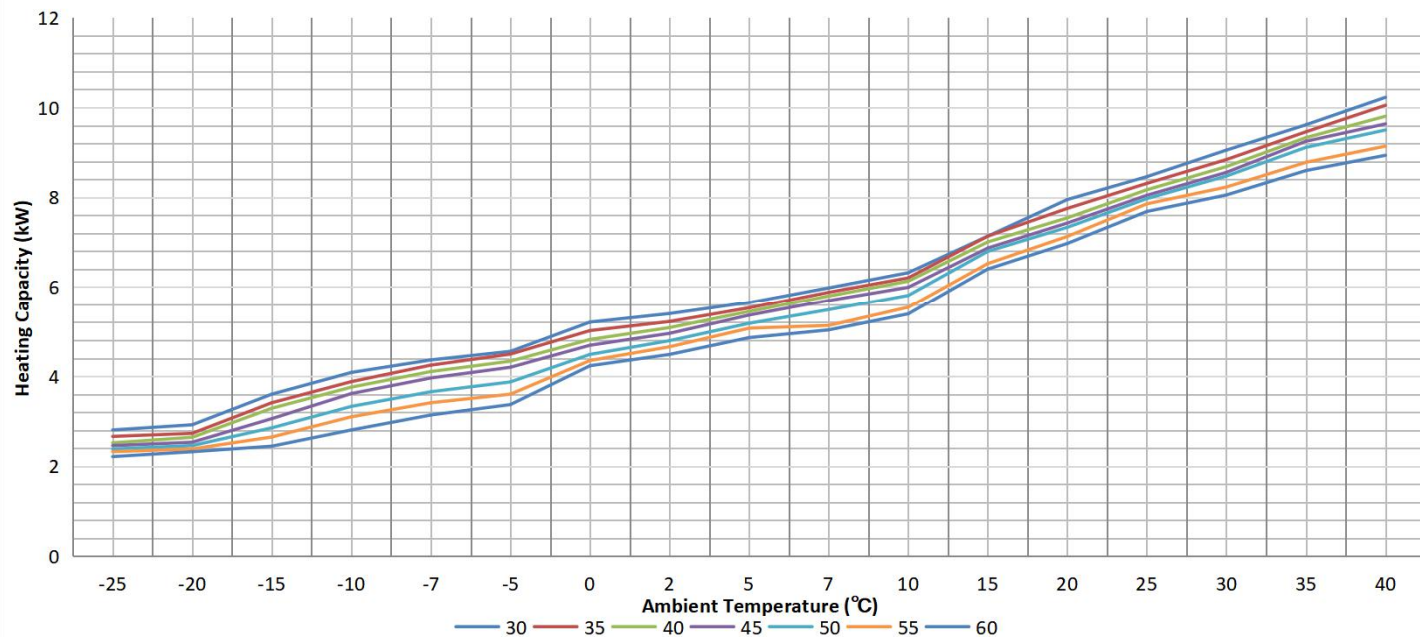

Power Input																	
		75Hz		70Hz		65Hz		60Hz		55Hz		50Hz		45Hz		40Hz	
Ambient (°C) Outlet (°C)	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	5	7	10	15	20	25	30	35	40
30	1.46	1.06	1.09	1.16	1.21	1.24	1.23	1.18	1.13	1.16	1.08	1.12	1.16	1.18	1.22	1.23	1.23
35	1.47	1.08	1.16	1.21	1.27	1.31	1.30	1.26	1.20	1.27	1.17	1.26	1.26	1.28	1.30	1.31	1.30
40	1.55	1.19	1.27	1.27	1.34	1.35	1.37	1.37	1.37	1.39	1.32	1.40	1.37	1.40	1.40	1.46	1.43
45	1.65	1.37	1.26	1.35	1.41	1.46	1.46	1.48	1.50	1.49	1.45	1.50	1.46	1.52	1.52	1.56	1.56
50	1.73	1.44	1.38	1.52	1.56	1.57	1.60	1.64	1.68	1.67	1.66	1.63	1.62	1.68	1.73	1.77	1.76
55	1.93	1.57	1.51	1.57	1.63	1.63	1.84	1.84	1.89	1.98	1.85	1.78	1.75	1.77	1.80	1.88	1.88
60	1.97	1.83	1.52	1.56	1.67	1.74	2.03	2.02	2.00	1.97	1.97	1.89	1.84	1.90	1.90	1.97	1.96

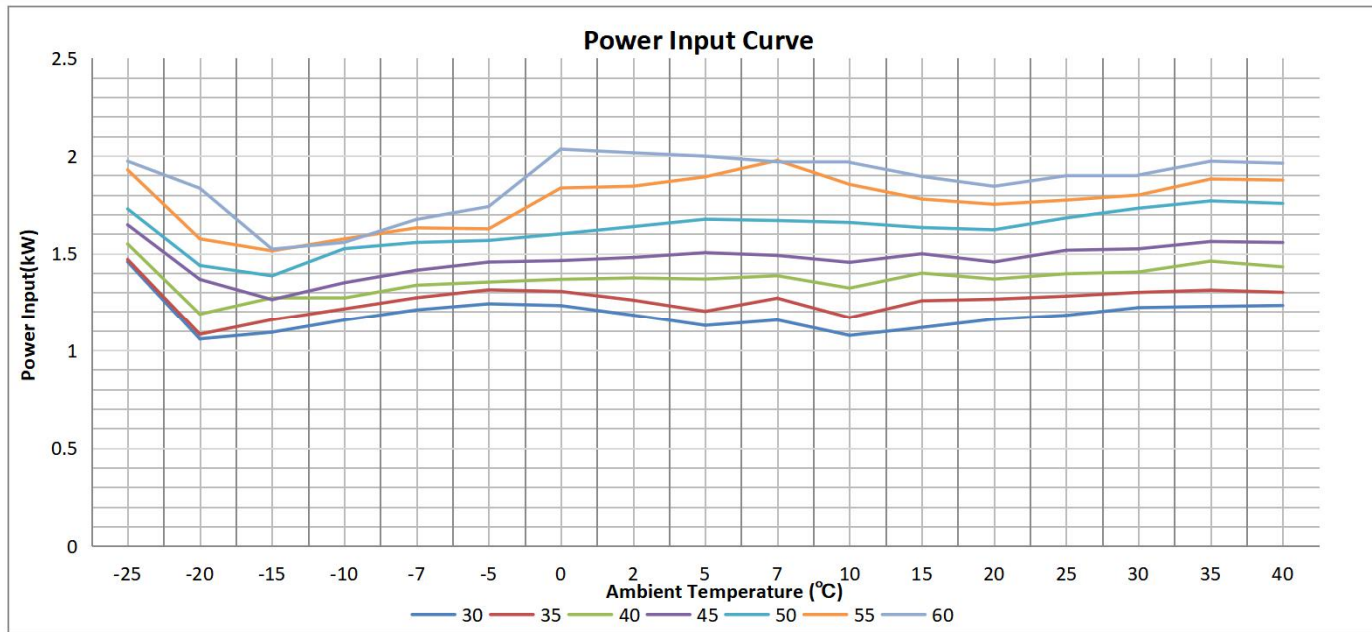

COP																	
Ambient (°C) Outlet (°C)	75Hz		70Hz		65Hz		60Hz		55Hz		50Hz		45Hz		40Hz		
	-25	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	5	7	10	15	20	25	30	35	40
30	1.93	2.76	3.30	3.53	3.61	3.67	4.22	4.56	5.01	5.17	5.87	6.39	6.85	7.16	7.41	7.83	8.29
35	1.81	2.52	2.95	3.19	3.34	3.42	3.84	4.14	4.59	4.63	5.31	5.68	6.13	6.49	6.80	7.21	7.73
40	1.63	2.23	2.59	2.96	3.07	3.20	3.52	3.70	3.98	4.18	4.64	5.01	5.51	5.85	6.18	6.39	6.85
45	1.49	1.85	2.42	2.68	2.80	2.88	3.20	3.35	3.56	3.82	4.12	4.58	5.10	5.31	5.61	5.92	6.19
50	1.38	1.71	2.06	2.18	2.35	2.47	2.80	2.93	3.09	3.29	3.50	4.16	4.52	4.74	4.89	5.15	5.41
55	1.21	1.51	1.75	1.97	2.09	2.21	2.37	2.52	2.68	2.60	2.99	3.67	4.07	4.43	4.57	4.67	4.87
60	1.12	1.27	1.61	1.80	1.87	1.94	2.08	2.23	2.43	2.55	2.74	3.38	3.78	4.05	4.23	4.36	4.55

